

ROOF & SIDING


屋根材・壁材




ROOF

K式ルーフ（ボルトタイプ）


K式ルーフ88

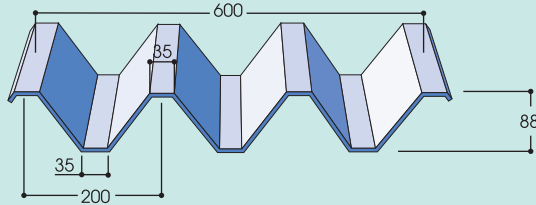


K式ルーフ150

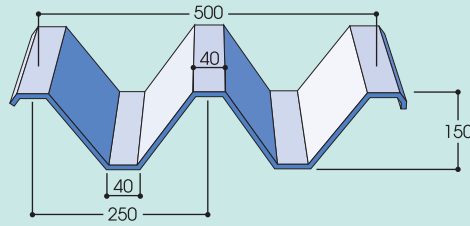

K式折版S-60



ヨドルーフ50（大浪スレート屋根改修用）

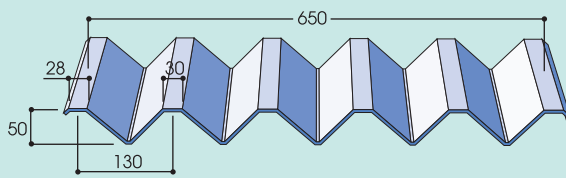


■特長

小さな建物から大きな建物まで幅広く使用できるボルトタイプの折板。働き幅も広く経済的。裏貼りする事によって露が落ちるのを防ぐことができます。注意/裏貼り材の屋根耐火30分等の防火性区分については当社にお問い合わせ下さい。

■用途

K式ルーフ88/ガレージ屋根や中型の物件に最適です。
K式ルーフ150・K式折版S-60/強度に優れ、大型物件に適しています。
ヨドルーフ50/(大浪スレート屋根改修用) 古い屋根をはがさず改修可能です。


品 名	K式ルーフ 88	K式ルーフ 150	K式折版 S-60	ヨドルーフ 50
山 数	3山	2山	1山	5山
標準的な板厚	0.6~1.0mm	0.6~1.0mm	0.8~1.0mm	0.5~0.8mm
原板幅	914mm	914mm	610mm	914mm
働 幅	600mm	500mm	300mm	650mm
1㎡あたりの長さ	約1.67m	2.0m	約3.34m	約1.54m
最低寸法	1,200mm	1,200mm	1,500mm	1,200mm

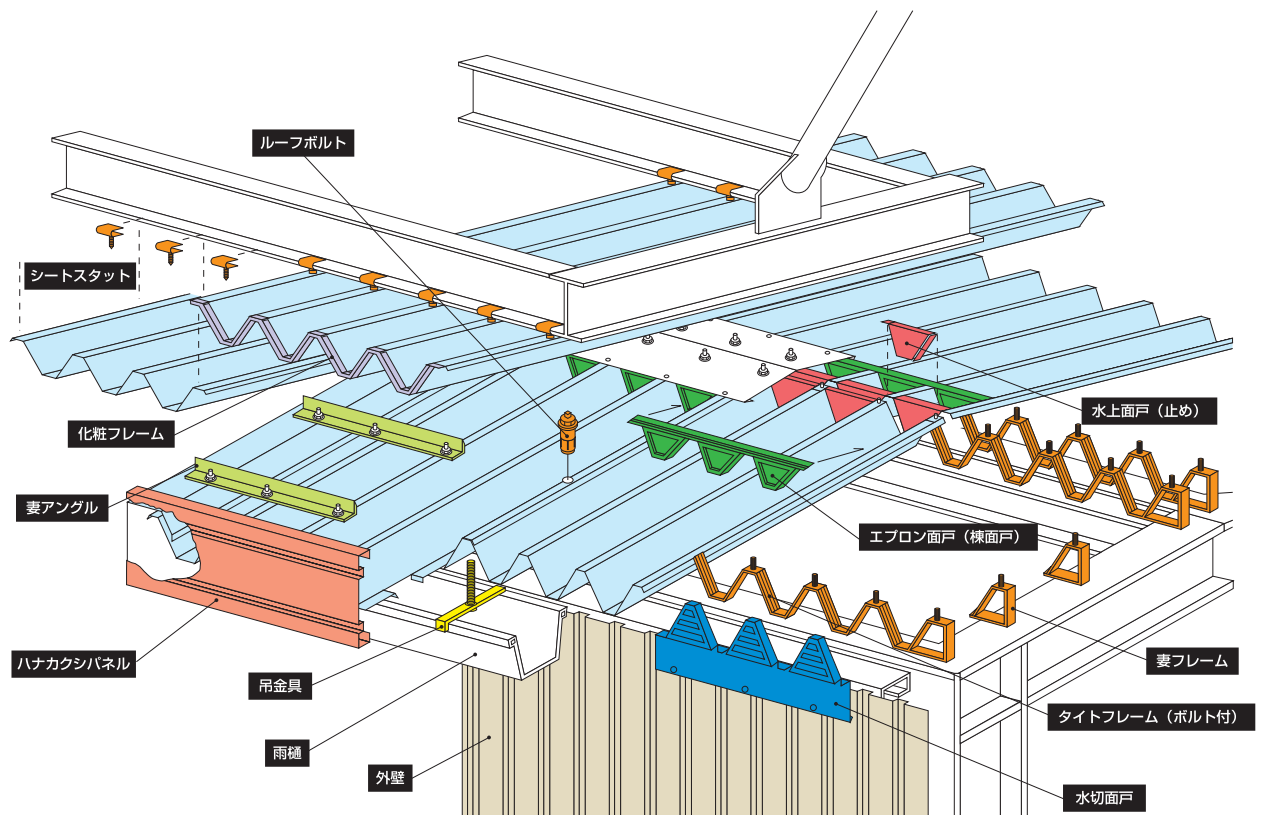


最低寸法は必ず厳守してください

ヨドルーフ (丸ハゼ式ボルトレス折板)


ヨドルーフ180ハゼ




ヨドルーフ166ハゼ



ヨドルーフ90ハゼ

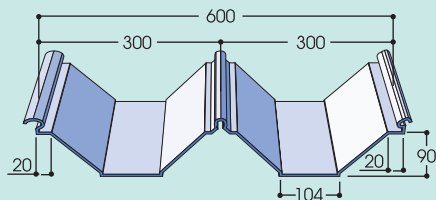

ヨドルーフ66ハゼ

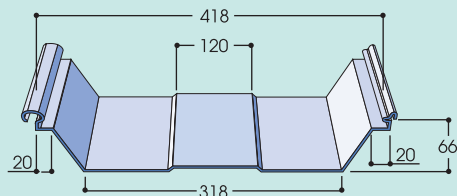

半径15m以上のアーチ屋根にも施行が可能です。(アーチ品はサザ浪入)

■特長

スピーディーに確実に葺けるヨドコのボルトレス工法。折板に穴をあけないので水漏れがなく、仕上がりも近代建築にマッチします。また、高度なヨドコのロール技術により両サイドのハゼ部を加工しその後、谷部を成型するため、形状精度が高く、ハゼ締めが確実に行なえます。緊結もしっかりできる独特の形状ですから、耐漏水性にすぐれ、雨水にも安心です。さらに屋根勾配の変化に順応する自在吊り子の活用で、合理的に葺きあげることができ、パネルのハゼ止めも格段に強化されます。



■用途

- 中型～大型建造物まで広い範囲に適用される、トータルコストの安価な折板です。
- 特殊工法のR型成型やアーチ工法も可能です。(ヨドルーフ66ハゼ)
(アーチ品はさざ波模様仕上がりになります。)

品 名	ヨドルーフ180ハゼ	ヨドルーフ166ハゼ	ヨドルーフ166ハゼS型	ヨドルーフ90ハゼ	ヨドルーフ66ハゼ
山 数	1山	1山	1山	2山	1山
標準的な板厚	0.6～1.2mm	0.6～1.2mm	0.6～1.2mm	0.6～0.8mm	0.5～0.8mm
原板幅	711mm	762mm	762mm	914mm	600mm
働 幅	400mm	500mm	500mm	600mm	418mm
1㎡あたりの長さ	2.5m	2.0m	2.0m	約1.67m	約2.4m
最低寸法	1,200mm	1,200mm	1,200mm	1,200mm	1,200mm

■インシュレーション工法


断面形状 (仕様は166ハゼの場合)

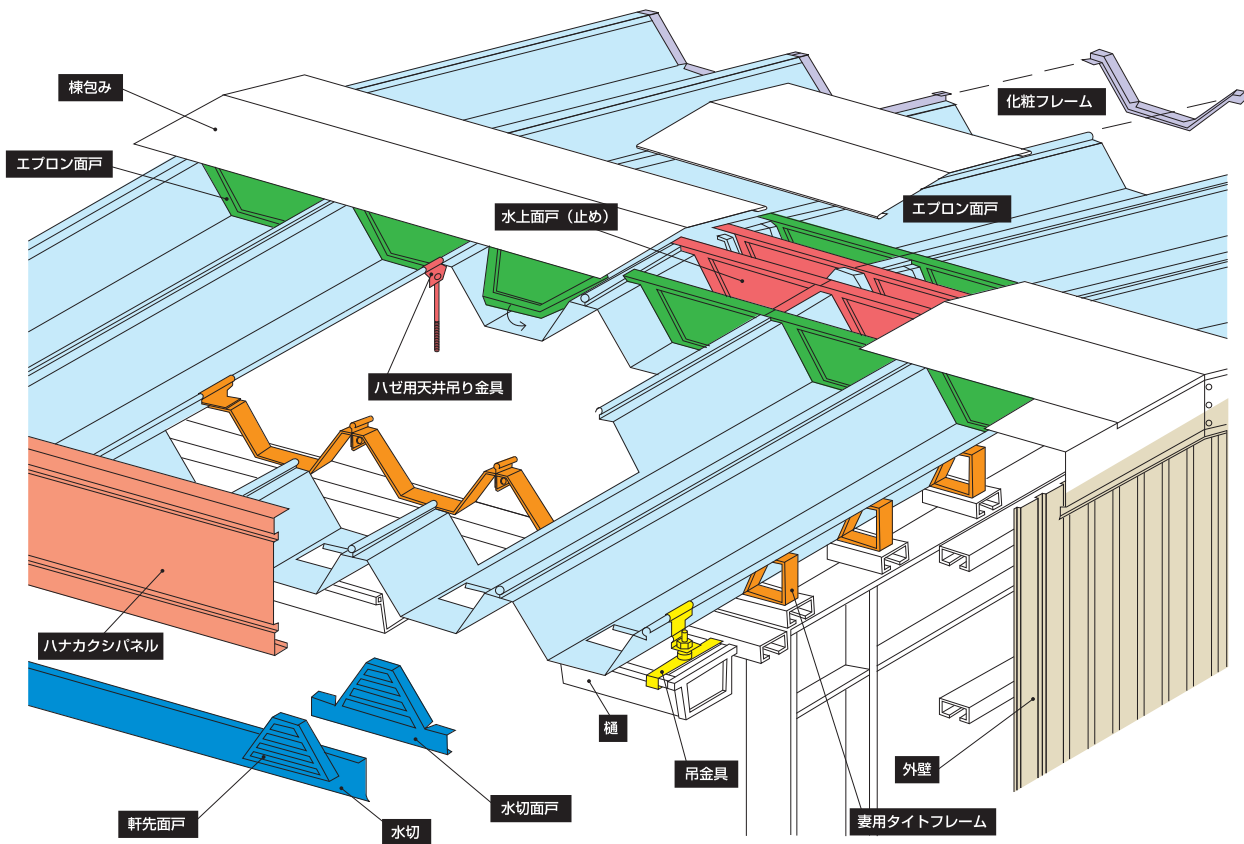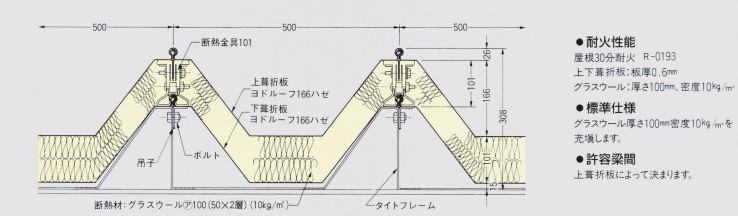

最低寸法は必ず厳守してください

Kロック

ワンタッチ立平葺

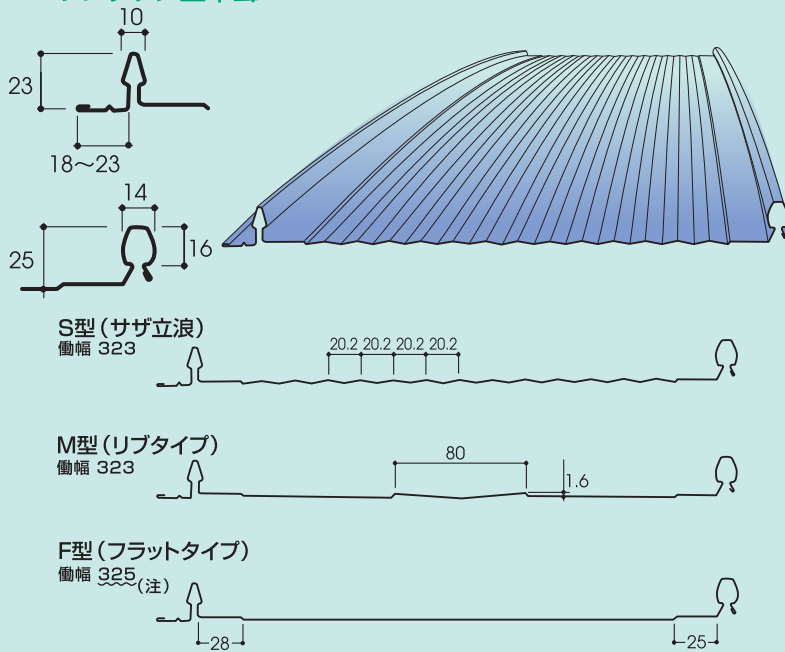

■特長

- 締め具のいらないワンタッチ嵌合タイプ。
施工が容易でスピーディーです。
- アーチ型屋根にも対応します。
(縦R型・横R型の2種類ございます。)


■用途

一般住宅、学校、体育館などの公共建物、店舗、駅舎、工場、倉庫、事務所、ビル、マンションの屋根及び外装

品 名	Kロック (ワンタッチ立平葺)
標準的な板厚	(カラー鋼板) 0.35~0.5mm (カーステンレス) 0.35~0.4mm
働 幅	325mm (F型)
1m ² あたりの長さ	約3.07m (F型)
最低寸法	1,200mm
湾曲半径 (R)	縦R型 (縦浪) 7m以上 横R型 (横浪) 5m以上
最低勾配	2寸勾配以上

※最低寸法は厳守ください。機械の特性上、製造できません。
※2寸勾配以下は防水シール (別売) を必ずご使用ください。

K式立平葺

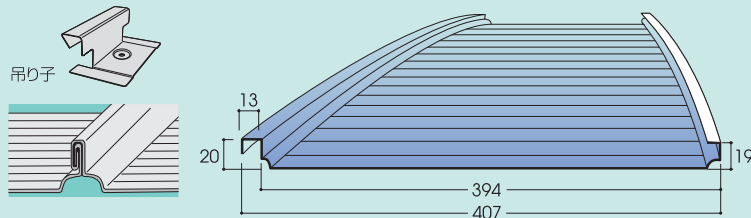

品 名	立平葺
標準的な板厚	0.35~0.5mm
働 幅	400mm
1m ² あたりの長さ	約2.5m
最低寸法	500mm
湾曲半径 (R)	3m以上

※最低勾配 2寸5分勾配

■特長


- あらゆる景観にマッチする屋根です。
シンプルなソフトラインが、周囲の環境にマッチし、美しさを一層引き立てます。
- 施工性に優れ経済的

■用途


学校、体育館、工場、倉庫、一般住宅などのアーチ型屋根

品 名	湾曲瓦棒
標準的な板厚	0.35~0.4mm
働 幅	418mm
1m ² あたりの長さ	約2.4m
最低寸法	500mm
湾曲半径 (R)	5m以上

K式湾曲瓦棒

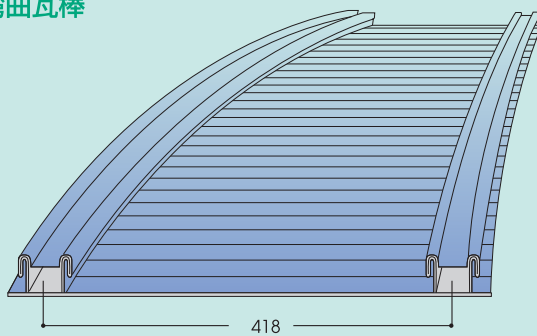

K式改修用瓦棒

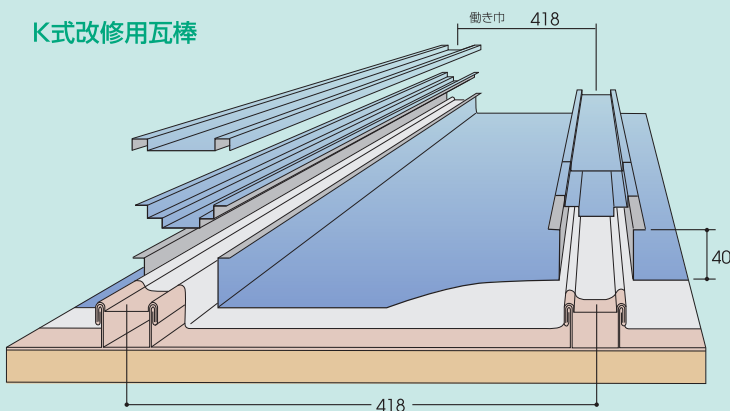

■特長

- 既設の瓦棒屋根が美しく生まれ変わります。
- 既設の瓦棒屋根をはがさずに施工するため、
工事中でも、建物内をそのまま使うことができるので
大変効率的です。

■用途


既設の瓦棒屋根の改修

品 名	改修瓦棒
標準的な板厚	0.35~0.4mm
働 幅	418mm
1m ² あたりの長さ	約2.4m
最低寸法	500mm


最低寸法は必ず厳守してください

横葺屋根

エバールーフ1型F (FSはさざ浪あり)

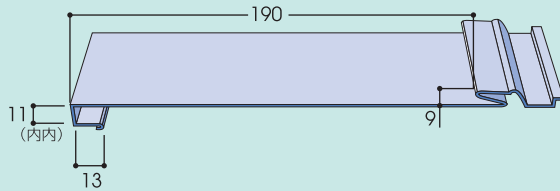


エバールーフ1型C (CSはさざ浪あり)

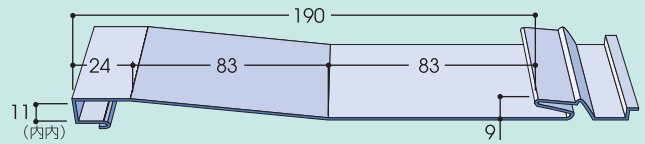


ヨドルーフ220F (FSはさざ浪あり)

吊子使用

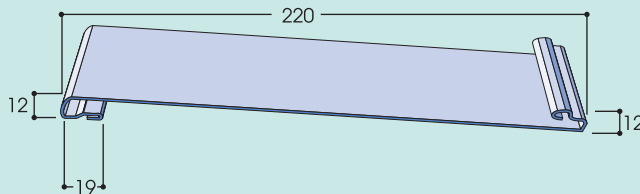


ヨドルーフ220K (KSはさざ浪あり)

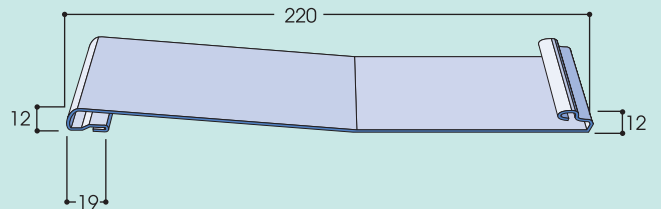


K式横葺1型



K式横葺2型

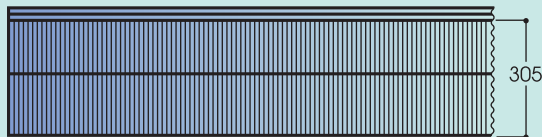

K式横葺3型

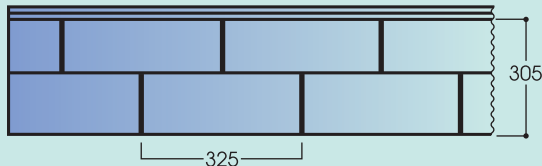

■特長

住宅から大型建築物までいろいろな屋根に対応可能です。水平ラインが美しく仕上がりデザイン性に優れています。

■用途

一般住宅・店舗・公共施設の屋根材・化粧庇・玄関庇


品 名	エバールーフ1型F・1型C	ヨドルーフ横葺220	K式横葺1型～3型
段 数	1段	1段	2段
標準的な板厚	0.35～0.4mm	0.4～0.5mm	0.3～0.4mm
働 幅	190mm	220mm	305mm
1㎡あたりの長さ	約5.26m	約4.55m	約3.28m
最低寸法	1,500mm	900mm	1,500mm

※最低勾配 2寸5分以上




浪板葺

K式鉄板小浪

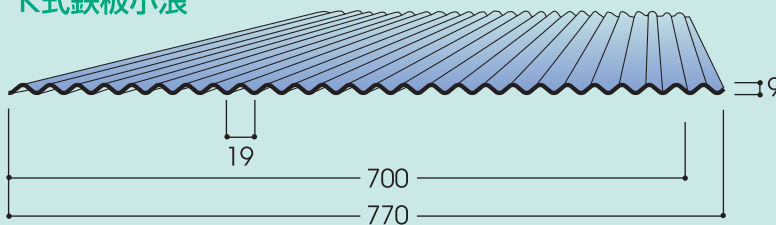

K式鉄板大浪

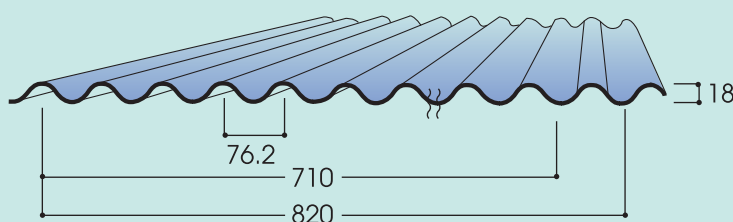

■特長

木造下地でも不燃下地でも簡単に施工でき、屋根材としても、壁材としても使用できます。働き幅も広く工期短が短く、経済的です。

■用途

工場・流通センター・事務所・体育館・スーパーマーケットなどの外装。

品 名	K式鉄板小浪
山 数	24山
標準的な板厚	0.27～0.4mm
働 幅	700mm
1㎡あたりの長さ	約1.43m
最低寸法	600mm


品 名	K式鉄板大浪
山 数	10山
標準的な板厚	0.35～0.6mm
働 幅	710mm
1㎡あたりの長さ	約1.41m
最低寸法	1,500mm

※ベフぱり可

SIDING

角浪サイディング


K式角浪1型

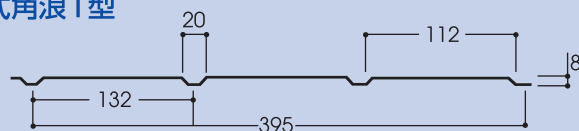


K式角浪2型



K式角浪3型

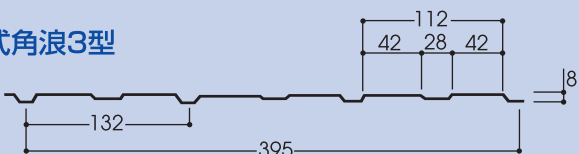

K式角浪4型

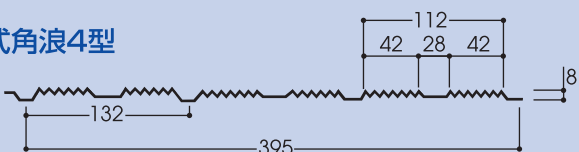


K式角浪W型



K式角浪6型



K式角浪8型

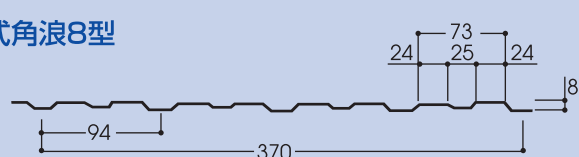


K式角浪立上 (WS型)



K式角浪立上 (6S型)



K式角浪立上 (8S型)

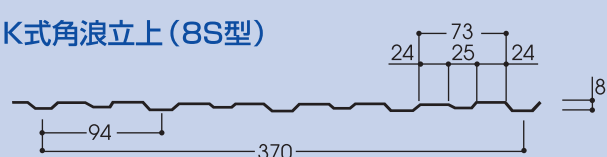

■特長

一般住宅から大型倉庫・大型店舗まで、幅広い用途の外壁材

■特長

一般住宅から大型倉庫・大型店舗まで、幅広い用途の外壁材


品 名	K式角浪 1型～4型
山 数	3山
板 厚	0.27～0.4mm
働 幅	395mm
1m ² あたりの長さ	約2.53m
最低寸法	500mm

■特長

一般住宅から大型倉庫・大型店舗まで、幅広い用途の外壁材

品 名	K式角浪 W型・6型・7型・8型 K式角浪 WS型・6S型・7S型・8S型
山 数	4山
板 厚	0.27～0.4mm
働 幅	370mm
1m ² あたりの長さ	約2.71m
最低寸法	500mm

Kウォール

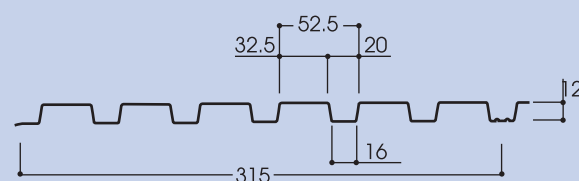

■特長

スマートでモダンな外観


■用途

あらゆる建物の外装に調和します


品 名	Kウォール
山 数	6山
標準的な板厚	0.3～0.4mm
働 幅	315mm
1m ² あたりの長さ	約3.18m
最低寸法	650mm

内外装パネル


K式パネル角スパン

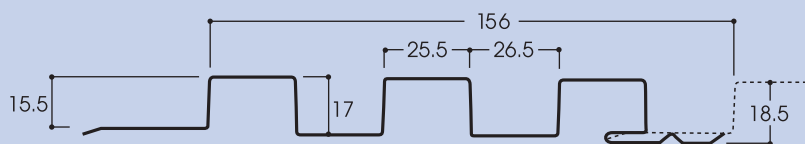

K式パネルF型

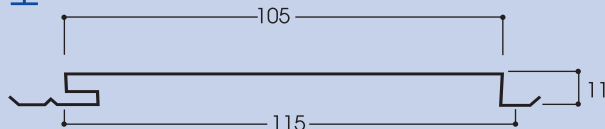


K式パネルM型

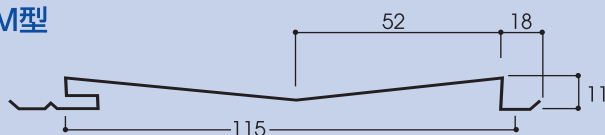


ヨド角浪サイディング

800-I型

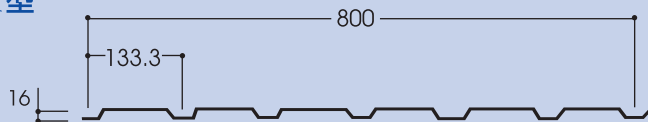


800-II型

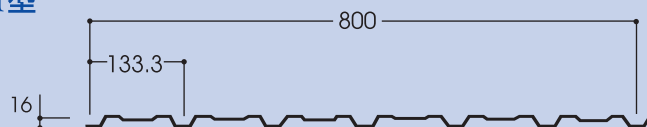


角リブ


A型

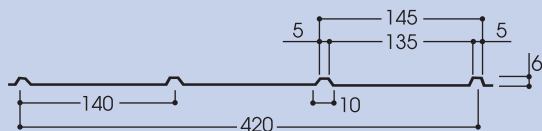

B型

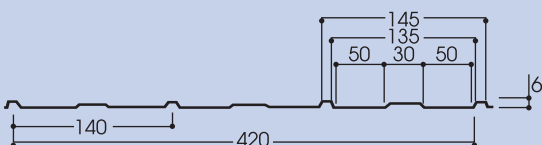

C型

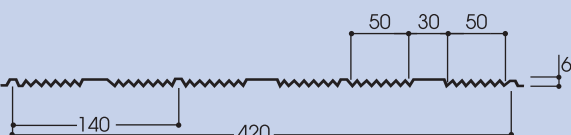

最低寸法は必ず厳守してください

■用途

事務所・倉庫、一般店舗等の外壁材

品名	角スパン
山数	3山
板厚	0.35～0.5mm
働幅	156mm
1㎡あたりの長さ	約6.41m
最低寸法	700mm

■特長

シンプルでデザインで、様々な用途に使用できます。

■用途

主にパラペット・軒天・住宅の壁・腰ばりに使用。

品名	K式パネル F型・M型
山数	1山
板厚	0.27mm～0.4mm
働幅	115mm
1㎡あたりの長さ	約8.7m
最低寸法	1,000mm

■用途

目地無しは、看板など上に文字を書くのに最適です。

品名	K式パネル 目地無し
山数	1山
板厚	0.27mm～0.4mm
働幅	105mm
1㎡あたりの長さ	約9.53m
最低寸法	1,000mm

■特長

- 重量感あふれるデザインです。
- 幅広により工期が短縮できます。
- 厚板で成型が可能です。
- ペフバリ可能です。

■用途

工場・倉庫・事務所・体育館・ショッピングセンター

品名	ヨド角浪サイディング800 I型・II型
山数	6山
板厚	0.4～0.6mm
働幅	800mm
1㎡あたりの長さ	1.25m
最低寸法	1,000mm



■特長

木造住宅に適し、働幅が広く経済的です。

■用途

一般住宅の外装・店舗等の外装

品名	K式角リブ A型～C型
山数	3山
標準的な板厚	0.27～0.4mm
働幅	420mm
1㎡あたりの長さ	約2.38m
最低寸法	600mm

会社概要


Outlines

創業 明治32年(1899年)5月3日
創立 昭和40年(1965年)4月1日
資本金 1,000万円
代表者 取締役社長 神山初夫
事業内容 各種屋根材・壁材の販売
鉄鋼二次製品の販売
鋼板製外装建材の加工及び販売
太陽光発電システムの販売及び施工
所在地 岐阜市正木中4丁目7番1号
TEL.058-232-1981(代)
FAX.058-233-9955
<http://www.kohyama.co.jp/>
関連会社 ミフク有限会社

沿革

Histories

明治 32年5月3日 創業者、神山勘次郎により神山板金として創業
昭和 16年 4月 材料部を併設し、卸及び小売を開始
35年 4月 市内加納立花町に加工工場を建設
35年 9月 市内室町に倉庫建設
38年 12月 市内常盤町に倉庫取得
40年 4月 株式会社に組織変更
社名を神山商事株式会社とする
43年 8月 市内正木に倉庫(現1号ヤード)建設
45年 12月 倉庫(2号ヤード)建設
鋼板製折板屋根材の製造を開始
46年 1月 市内正木に事務所棟を建設
正木事業所を開設
48年 10月 倉庫(4号ヤード)を建設
ルーフ150タイプの生産を開始
49年 3月 市内常盤町に新社屋建設(旧本社)
61年 2月 倉庫(3号ヤード)建設
正木事業所 事務所を増築
61年 8月 熱接着ラミネーター導入
61年 12月 市内下竹町にミフクビル建設
62年 8月 オフィスコンピュータ導入
平成 元年 4月 ヨドルーフ166/ハゼ生産開始
ヨドルーフ180/ハゼ生産開始
資本金1,000万円に増資
2年 3月 正木事業所に社員寮建設
7年 12月 正木事業所に新社屋建設、倉庫(1号ヤード)改築
11年 11月 創業100周年記念事業を開催
13年 4月 常盤町から正木事業所に本社機能を移転
15年 5月 第1回リフォームフェア(太陽光発電)
17年 6月 最新製造ライン導入(4号ヤード)
18年 10月 最新製造ライン導入(3号ヤード)

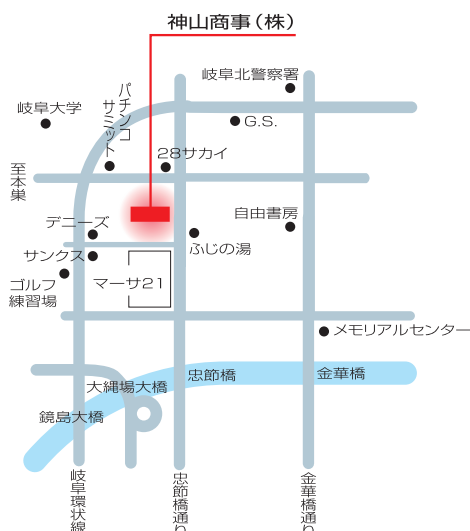

神山商事株式会社

〒502-0882 岐阜市正木中4丁目7番1号 TEL 058-232-1981 FAX 058-233-9955

I.P Phone : 050-3387-8741

URL / <http://www.kohyama.co.jp/>